


Oboustranná montážní páska Power

Silně adhezivní, oboustranná lepicí páska pro interiéry a exteriéry.

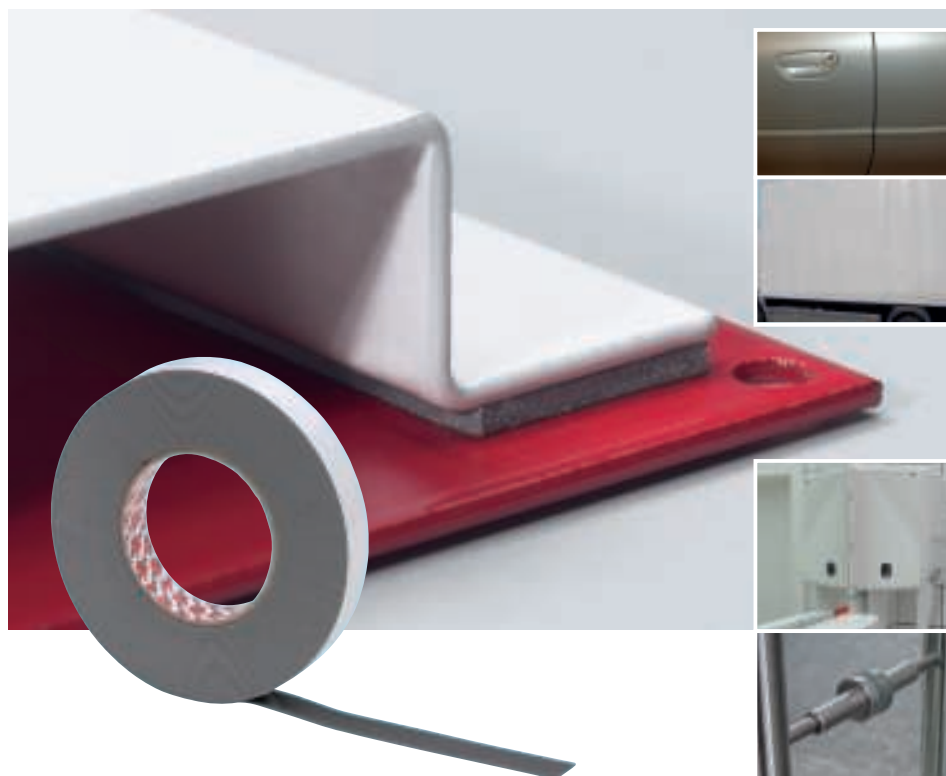

Lepení namísto svařování, vrtání nebo nýtování.

-  Extrémně vysoká a trvalá lepicí síla.

Vaše výhody:

-  Udrží až 17 kg na bm a 25 mm šířky.
- Odpadá nutnost fixace.
- Vhodná zejména pro slepování různých materiálů.

- Možnost neviditelného spoje.

Vaše výhody:

- Optimální design bez rušivých otvorů, šroubů, nýtů atd.
- Žádné zeslabení materiálů v místech otvorů.



- 2 v 1: Spojuje a utěsňuje v jednom pracovním kroku.

Vaše výhody:

- Žádná tvorba koroze.
- Tlumí vibrace.

Označení / obal	Délka role m	Šířka role mm	Tloušťka mm	Barva	Obj. č.	Bal./ ks.
role	10	12	1,2	šedá	894 909 001	1
		19	1,2		894 909 002	1
		25	1,2		894 909 003	1
		19	1	transparentní	894 909 004	1
		25	1		894 909 005	1

Oblasti použití

- Pro lepení nejrůznějších materiálů jako sklo, ocel, hliník, dřevo, beton, ABS, tvrdé PVC, PMMA.

Příklady použití

Auto/Cargo: Čidla, lepení obložení všeho druhu, např. u reflektorů, skel zrcátek, ozdobných lišt, střešních oken, nárazníků atd.

Metal/domovní technika: Lepení kabelových kanálů, montáž tabulek, skleněných prvků, madel, obložení a plechů soklů u dveří a výtahů, skleněné a plastové díly u světelných reklam, světlíků, zimních zahrad atd.

Sanita: Zrcadla, držáky, dekorační prvky, dávkovací systémy atd.

Dřevo/stavba: Kovové profily při montáži fasád, skleněné a plastové díly u světlíků a zimních zahrad, příčky oken a dveří atd.

Před použitím uvedených řešení se informujte o platných stavebních a stavebně-právních předpisech, které mohou být v různých zemích různé, a tyto předpisy při návrzích konstrukce a provedení dodržujte. Doporučujeme vždy provést i mechanické zajištění.

Těmito pokyny Vám chceme na základě našich pokusů a zkušeností podle nejlepšího vědomí poradit. Přezkoušení je nutné! Dodržujte pokyny v technickém listu.

Acetonový čistič

Obj. č. 893 460 /

893 460 001

Předběžný čisticí prostředek

Obj. č. 893 200 1

Přítlačný váleček

Obj. č. 693 011 750